



**Slim**

## Les points forts

- ✓ Ultra étroite
- ✓ Rideau de nuit inclus

## Caractéristiques techniques




- Non canalisable
- Éclairage LED blanc 4000K sous fronton
- Température 0°C/+2°C (avec portes)  
ou +2/+4°C (sans portes)
- Groupe logé
- Classe climatique 3M2
- Froid ventilé
- Gaz R290
- Revêtement intérieur de cuve en acier zingué  
pré-vernî
- Jupe 540 mm
- 3 étagères inox réglables

# Déclinaisons et options

## Options disponibles

- Intérieur noir
- Décor fronton et bandeau inférieur en option

## Couleurs

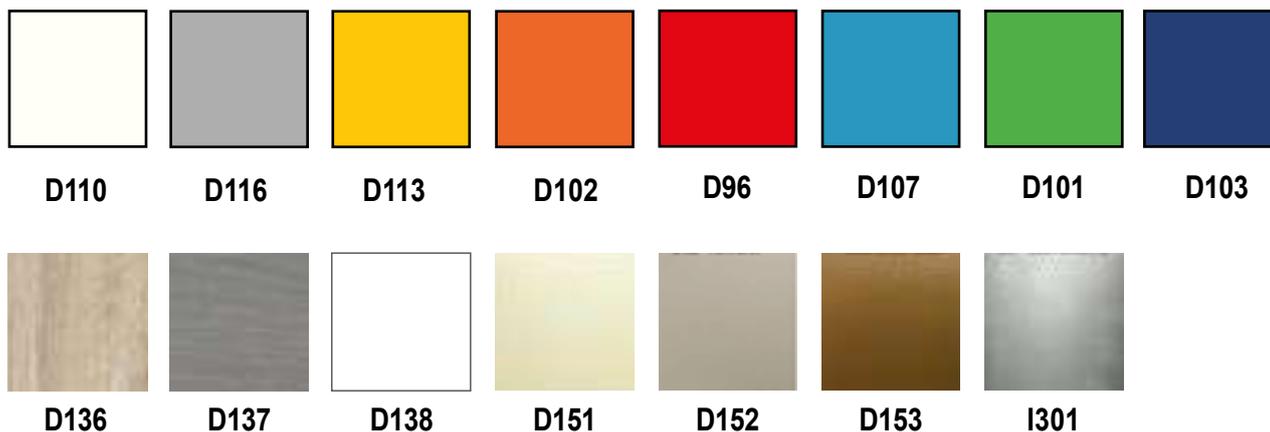


## Dimensions vitrine

Modèle	Longueur	Longueur*	Hauteur	Puissance
<b>Olimp 700</b>	700 mm	620 mm	1995 mm	666 W
<b>Olimp 1000</b>	1000 mm	920 mm	1995 mm	804 W
<b>Olimp 1200</b>	1200 mm	1120 mm	1995 mm	955 W
<b>Olimp 1500</b>	1500 mm	1420 mm	1995 mm	1441 W

\*Longueur sans joues

# Plans de coupe

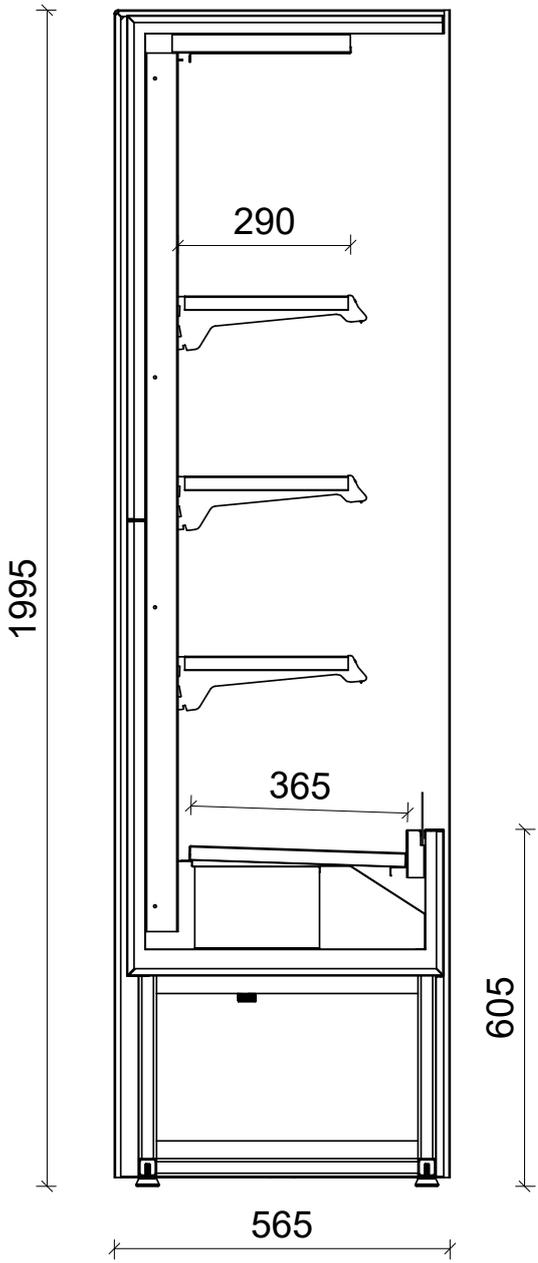

# Vitrine réfrigérée **Slim**



Besoin d'un devis ou de conseils ?  
Contactez notre équipe au 04 48 92 00 17