



Altis

Les points forts

- ✓ Gamme faible profondeur
- ✓ Design modèles positifs identique aux négatifs
- ✓ Portes vitrées double vitrage



Caractéristiques techniques



- 5 étagères par porte, réglables en hauteur
- Portes- prix pvc clipsés sur clayettes
- Groupe logé
- Gaz R290
- Plage de température :
Positive +0°C / +10°C
Négative -18°C / -22°C
- Ambiance climatique classe 3 : 25°C
- Portes vitrées double vitrage
- Sur roulettes
- Eclairage vertical 4000 K

Déclinaisons et options

Existe en version :

Positive

Négative

Couleurs

Extérieur et intérieur noir

Extérieur noir et intérieur blanc

Extérieur gris et intérieur blanc




Dimensions vitrine

Modèle	Longueur	Profondeur	Puissance
Altis 2 portes	1253 mm	710 mm	773 W
Altis 3 portes	1880 mm	710 mm	800 W
Altis 4 portes	2508 mm	710 mm	920 W

Hauteur 1997 mm

Plans de coupe

Version positive ou négative

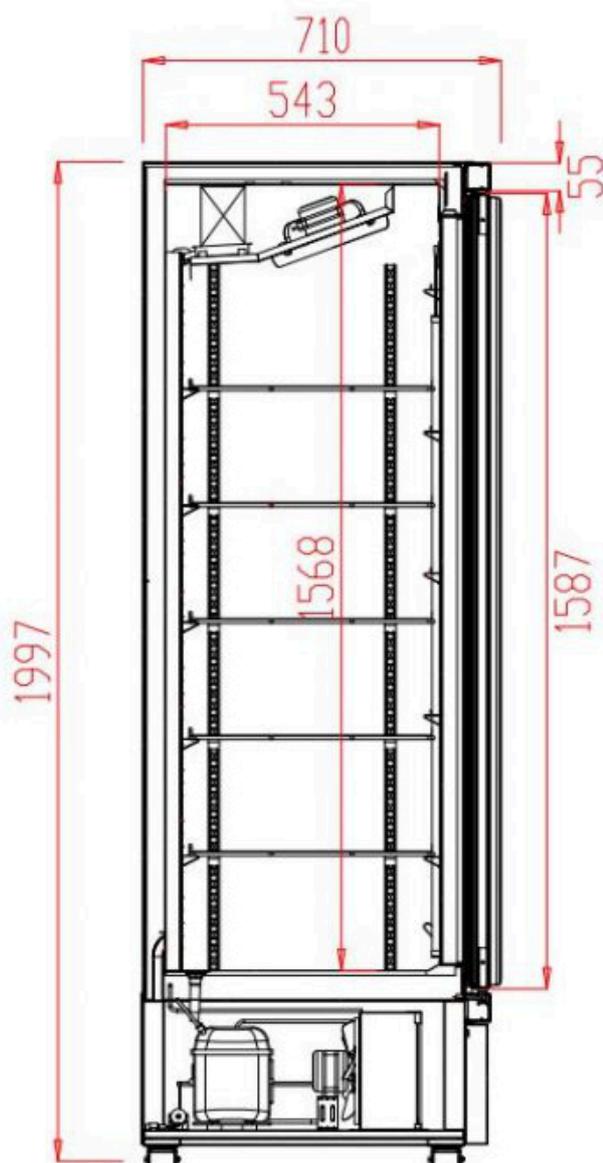

Vitrine réfrigérée **Altis**



Besoin d'un devis ou de conseils ?
Contactez notre équipe au 04 48 92 00 17